




SONOFF


T4	1CW
----	-----

Használati útmutató




Használati, telepítési utasítás

1. Kikapcsolt állapot (kismegszakító)



Az áramütés elkerülése érdekében kérjük, fordulj a forgalmazóhoz vagy szakemberhez segítségért a telepítés vagy javítás során! Használat közben ne érintsd meg a kapcsolót.

Bekötési útmutató

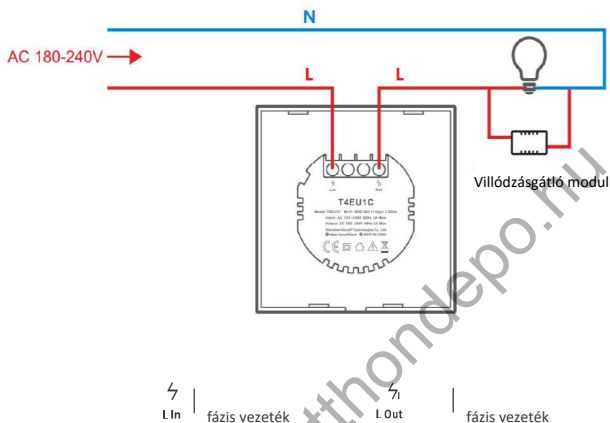

Az T4 okos kapcsolót csak világításhoz használj. Beépítéskor a villózásgátló modult a képen látható módon kösd be a lámpánál.


- ⓘ Győződj meg arról, hogy a fázis vezetékek megfelelően vannak-e bekötve .

Töltsd le az alkalmazást



Android™ & iOS


4. Bekapcsolás




Az első használatkor bekapcsolás után aktiválódik a gyors párosítás üzemmód (Touch). A Wi-Fi LED jelző két rövid és egy hosszú villanást jelez.

- ⓘ A készülék kilép a gyors párosítás módból (Touch), ha nem párosítják 3 percen belül. Ha be akarsz lépni ebbe az üzemmódba, nyomd meg hosszan a manuális gombot kb. 5 másodpercig amíg Wi-Fi LED jelző nem jelez két rövid és egy hosszú villanással.

5. Eszköz hozzáadása

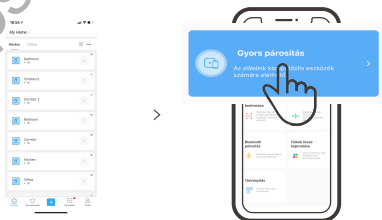


Nyomj a  gombra és válaszd a "Gyors párosítás" lehetőséget, majd kövesd az alkalmazás utasításait.

Kompatibilis párosítási mód

(Compatible pairing mode)

- Ha nem sikerül belépnie a Gyors párosítási módba (Touch), próbáld meg a „Kompatibilis párosítási mód” lehetőséget. Nyomd hosszan az eszközön található párosító gombot kb. 7 másodpercig, amíg az eszköz nem jelez, ezt a LED hármass villogással jelzi, a majd kis szünet után újból három villanás jön.
- Nyomj a „+” gombra és válaszd a „Compatible Pairing Mode” lehetőséget az alkalmazásban. válaszd a "Wi-Fi SSID ITEAD-*****" -ot és írd be az alábbi jelszót: 12345678, majd menj vissza az eWeLink alkalmazásba és nyomj a „Next” gombra, majd várd meg amíg a párosodás befejeződik.

Termék bemutatása

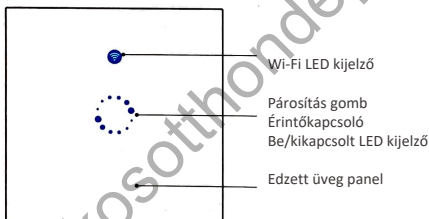

Modell	T4EU1CW
Méretetek	86x86x35mm
Max. ki/bemenete	AC 180-240V 50Hz 2A
Max. terhelés	LED lámpa: 1 00W, izzó: 300W
Anyaga	ABS VO + edzett üveglap
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Operációs rendszer	(Android 4.1 & iOS 9.0) vagy magasabb verziószámmal

Funkciók

Be/ki kapcsolható az eszközt bárholnan, ütemezhető a be- és kikapcsolást, és megosztható az alkalmazást a családdal a közös irányítás érdekében.



Távoli irányítás

Egyszeri/Visszaszámlálás
időzítés

Hangvezérlés



Megosztás vezérlés



Okos jelenet



Nincs szükség HUB-ra



Kamera funkció



Érintés vezérlés




LED háttérfény



LAN vezérlés

Visszaállítás gyári alapértelmezett beállításokra

Nyomd meg hosszan a párosító gombot kb. 5 másodpercig, amíg a Wi-Fi LED kijelzője sikeresen fel nem villan. Ekkor a készülék gyors párosítási módba lép (Touch).



ⓘ Ha más Wi-Fi-hálózatokat szeretnél használni, állítsd vissza a kapcsolót a gyári alapértékekre, majd csatlakoztasd újra.

Gyakori problémák

1. Miért marad az eszközöm offline állapotban?

Az újonnan hozzáadott eszköznek szüksége van 1-2 percre hogy rácsatlakozzon a WiFi-re, ha hosszú ideig offline marad, a probléma felderítéséhez útmutatóként szolgálhat a kék LED állapota.

Ha a kék LED másodpercenként egyszer felvillan a kapcsoló nem tudott kapcsolódni a WiFi-hez:

- Lehet, hogy rossz WiFi jelszó került megadásra

- A kapcsoló túl messze van a routertől, vagy a környezet árnyékolása miatt gyenge a jel, próbáld meg közelebb vinni a routerhez.

Ha továbbra sem sikerül, próbáld meg újból hozzáadni az eszközt.

3. Az 5G Wi-Fi hálózat nem támogatott, csak a 2,4 GHz-es vezeték nélküli hálózat támogatott.

4. Lehet, hogy a MAC-cím szűrés nyitva van. Kérjük kapcsold ki.

Ha a fenti módszerek egyike sem oldotta meg a problémát, nyisd meg a telefonodon a mobil adathálózatot egy Wi-Fi hotspot létrehozásához, majd add hozzá újból az eszközt.

2. A kék jelző másodpercenként kétszer felvillan.

Azt jelenti, hogy az eszköz csatlakozott a Wi-Fi-hez, de nem sikerült csatlakozni a szerverhez.

Győződj meg róla hogy stabil a hálózat. Ha a kettős villanás gyakran előfordul, ez azt jelenti, hogy a hálózata instabil. Ha a hálózat megfelelő, próbáld meg áramtalanítani majd bekapcsolni, a kapcsoló újraindításához.

okosotthondepo.hu

A Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. kijelenti, hogy készülék megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek. Az EU teljes szövege a megfelelőségi nyilatkozat a következő internetes címen érhető el:
<https://sonoff.tech/usermanuals>

**SONOFF**

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China
ZIP code: 518000

MADE IN CHINA

